



Édition n°7
Juillet 2021

Le Guide Peintures

> Une gamme de produits professionnels pour la réalisation de tous vos chantiers



Plus de 200 ans
d'expérience
au service
des entreprises
du bâtiment !

> INNOVATION

théolaur peintures® investit constamment dans ses deux laboratoires pour créer de nouveaux produits, optimiser leur qualité en matière de colorimétrie, spectrophoto-colorimétrie, test d'usure et de vieillissement.

Ainsi, l'utilisation de matières premières les plus performantes et le partenariat avec des fournisseurs sélectionnés pour leur qualité, permettent d'innover en permanence.

> LA GAMME BÂTIMENT : RÉVÉLONS LES TALENTS DES PROFESSIONNELS !

Au travers de sa marque **Théodore Bâtiment**, **théolaur peintures®** répond aussi bien au souci d'originalité du prescripteur qu'à l'obligation de résultat de l'applicateur, tout en permettant au distributeur d'offrir un service adapté à l'homme de l'Art.



> FABRICATION ET LOGISTIQUE

2 sites de production 100% français :

Noyelles les Seclin (59-Lille) :

- Fabrication des peintures en phase aqueuse,
- Production 7000 m²,
- Stockage et expéditions 8000 m²,
- Site certifié ISO 9001 version 2015 par SGS.

Colomiers (31-Toulouse) :

- Fabrication des Grands Blancs,
- Peintures en phase solvant,
- Peintures pour sols sportifs.



> LES SERVICES : PROXIMITÉ ET DISPONIBILITÉ

théolaur peintures® vous propose une expertise marketing couplée à un savoir faire qui enrichit votre réussite :

- Service merchandising et packaging,
- Documentations techniques, catalogues, cartes de coloris, ILV, PLV...
- Site web (produits, conseils, services, fiches techniques et FDS...),
- Assistance et conseils permanents,
- Colorimétrie,
- Prescription,
- Formation produits...



L'ÉCLAT DE
L'INNOVATION,
L'EXIGENCE ET
L'EXPÉRIENCE
D'UN FABRICANT
NATIONAL !



FABRICANT
FRANÇAIS DE
PEINTURES
DE QUALITÉ
DEPUIS 1825



Retrouvez
toutes nos peintures sur :
www.theodore-batiment.fr

SOMMAIRE

LES IMPRESSIONS	P 4-5
LES FINITIONS MATES	P 6-7
LES FINITIONS VELOURS	P 8-9
LES FINITIONS SATINÉES	P 10-11
LES BEST-SELLERS	P 12
LES PEINTURES BIOSOURCÉES	P 13
LES PEINTURES 1825®	P 14-15
LE CONFORT THERMIQUE	P 16-17
LES FAÇADES	P 18 à 21
LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOISERIES	P 22-23
LES SPÉCIALITÉS SOLS ET MÉTAL	P 24
TOITURES ET BARDAGES	P 25
SPÉCIAL GRANDS CHANTIERS	P 26



> ENVIRONNEMENT

Parce que notre environnement est précieux, **théolaur peintures® s'engage** : nous repensons notre façon de travailler, de la conception des produits à la valorisation des déchets, afin de nous inscrire dans une démarche plus écologique. Ainsi, nous proposons des produits éco labellisés et nous vous aidons à inscrire vos chantiers dans une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).

Des valeurs qui nous rassemblent et font notre différence : exigence, flexibilité, compétence, proximité et écoute.



L'excellence 2 en 1 : accroche et impression



L'excellence 2 en 1 "accroche et impression". Impression isolante et sous-couche d'accrochage multi-supports à base de résine acrylique pure.

- Multi-supports.
- Excellent pouvoir d'isolation des taches.
- Sans tension.
- Isolant des bois taniques et exotiques.
- Additivé anti-rouille (têtes de clous, agrafes).
- 1L - 3L - 12L

Code : TB1094



Sous-couche polyvalente



Sous-couche polyvalente formulée à base de résine alkyde en phase aqueuse. Destinée à être recouverte par nos peintures décoratives en finition.

- Grande facilité d'application.
- Excellente adhérence sur le support.
- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- 3L - 15L

Code : TB1280



Impression mate pour travaux de qualité



Impression mate à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse pour travaux de qualité (surfaces murales et plafonds).

- Consolide et homogénéise les fonds.
- Impression formulée pour un meilleur respect de l'environnement (COV<1g/L).
- Traitée anti-Flash rust.
- 3L - 15L

Code : TB1279



Fixe et consolide les fonds



Impression fixatrice pour fonds farinants et isolante pour fonds alcalins (maçonneries neuves). Formulée à partir de résine acrylique en phase aqueuse. Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition.

- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- Insaponifiable, microporeuse.
- 1L - 5L - 10L

Code : VI0873



L'accrochage multi-supports



Primaire à base de résine 100% acrylique en dispersion dans l'eau. S'applique sur tout support non ferreux (galvanisé, aluminium et zinc), sur carrelage mural, matières plastiques et matériaux composites.

- Accrochage sur tous supports.
- Grande dureté du film.
- Haut pouvoir couvrant.
- 1L - 2,5L - 12L

Code : VI0876



Primaire ultra-léger

FONCTION : PEINTURE ALLÉGÉE



Primaire de qualité formulé à base de résine acrylique et alkyde uréthane en phase aqueuse. Destinée à être recouverte en finition par nos peintures décoratives THEO RELAX MAT et THEO RELAX VELOURS.

- Plus léger qu'une peinture classique permettant une application aisée.
- Traité anti-flash rust.
- 3L - 15L

Code : TB1249



Primaire d'accrochage

FONCTION : PEINTURE THERMO-ISOLANTE



Peinture d'impression destinée à être recouverte par THEOTHERM® Intérieur ou Extérieur. Formulée à base de résine acrylique renforcée en quartz.

- Consolide les fonds.
- Forme un film insaponifiable (non alcalin).
- Microporeuse (respecte l'hygrométrie du support).
- Son aspect mat rugueux facilite son recouvrement.
- 3L - 15L

Code : TB0244



L'impression pour fonds poreux



Peinture pour l'impression des fonds poreux formulée à base de résine glycérophthalique en phase solvant. Destinée à être recouverte par une peinture décorative en finition.

- Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds.
- A base de solvant désaromatisé.
- Microporeuse.
- 3L - 15L

Code : TB0250



	TECHNIPRIM EVOLUTION	THELOPRIM AQUA	COLOR PRIM IDEM HD	ACRYFIX	VITOGrip	FONCTION : PEINTURE ALLÉGÉE THEO RELAX PRIMAIRE	FONCTION : PEINTURE THERMO-ISOLANTE THEOTHERM PRIMAIRE	SOUS-COUCHE UNIVERSELLE
Packaging								
Niveau de prestation	★★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★
Label				-	-	-	-	-
Classement								
Dilution ou Nettoyage								
Destination								
Aspect	Velours	Mat	Mat	Rose en pot	Mat Velours	Mat velouté	Mat	Mat
Type de résine	Acrylique pure	Alkyde émulsion	Résine acrylique et alkyde en phase aqueuse	Acrylique	Acrylique pure	Acrylique et alkyde uréthane	Acrylique renforcée au quartz	Alkyde
Rendement	10 à 12 m²/L	9 à 11 m²/L	8 à 10 m²/L	10 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L	8 à 10 m²/L	8 à 10 m²/L	10 à 12 m²/L
Microporeuse	★★★	★★	★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★
Pouvoir couvrant	★★★★	★★★	★★	-	★★★	★★★	★★★	★★★★
Type de manchon conseillé	Polyamide texturé 7mm ou 12mm	Polyamide texturé 7mm ou 12mm	Polyamide fil continu (jaune) 12mm ou 9mm	Polyamide fil continu (jaune) 12mm ou 9mm*	Polyamide fil continu (jaune) 12mm ou 9mm	Microfibre polyester 10 mm ou 12mm	Rouleau méché spécial façade 14 mm	Polyamide fil continu (jaune) 12mm ou 9mm
Conditionnements	1L, 3L, 12L	3L, 15L	3L, 15L	1L, 5L, 10L	1L, 2,5L, 12L	3L, 15L	3L, 15L	3L, 15L
Niveau de brillance à 60°	6%	<5%	3%	-	6%	<5%	<5%	10%
Teintable	Fausses teintes	Fausses teintes	Fausses teintes	-	Fausses teintes	-	-	-

Pour les grandes surfaces sans trace de reprises



Peinture de finition mate profond à base de résine alkyde en émulsion dans l'eau renforcée en polysiloxane pour plafonds et surfaces murales.

- Temps ouvert long spécial grandes surfaces.
- Grande matité.
- Lessivable (Classe 1 selon NF EN 13300).
- Possibilité de retouches sans trace.
- 3L - 12L

Code : TB1241



Pour une finition mate soignée !



Un Ecolabel pour cette finition mate. Peinture décorative mate non lustrable à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.

- Pouvoir couvrant élevé.
- Forte résistance à l'eau et à la lumière.
- Masque les hétérogénéités et petites imperfections du support.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB0066



Vos grands plafonds sans reprise



Peinture mate à base de résine acrylique renforcée en polysiloxane pour plafonds et surfaces murales.

- Retouchable, sans reprise.
- Grande matité.
- Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).
- Parfaitement adaptée pour de grandes surfaces de plafonds.
- 3L - 15L

Code : TB1046



Le bon rapport qualité/prix pour murs et plafonds



Peinture décorative pour murs et plafonds. Aspect mat profond en finition. Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse renforcée en polysiloxane.

- Grande facilité d'application.
- Excellente opacité (monocouche dans certains cas). Anti flash-rusting.
- Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).
- 15L

Code : TB1099



Les avantages d'une glycérine à l'eau avec moins d'1g/L de COV

COV
< 1gr/L



Peinture décorative mate à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse, renforcée en polysiloxane.

- Forme un film de peinture lisse en finition.
- Lessivable (Classe 1 selon NF 13300)
- Respect de l'environnement avec moins de 1g/L de COV.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB1246



Peinture mate ultra-légère

FONCTION : PEINTURE ALLÉGÉE

PEINTURE
ALLÉGÉE
21 IMPRESSION
et FINITION



Peinture décorative pour l'impression et la finition à base de résine acrylique et alkyde uréthane en phase aqueuse, renforcée en polysiloxane "2 en 1".

- Plus légère qu'une peinture classique.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Traitée anti-flash rust.
- Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).
- 3L - 15L

Code : TB1248



Le mat pour plafonds très difficiles



Peinture décorative spéciale isolante et à fonction anti-tâches. Formulée à base d'huile végétale gélifiée en phase solvant. (Solvant désaromatisé).

- Haute performance.
- Solution optimale pour la rénovation intérieure.
- Finish absolument mat et sans reprises.
- Application particulièrement aisée.
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.
- 3L - 15L

Code : TB1104



Peinture mate acrylique renforcée en polysiloxane



Peinture décorative spéciale isolante et à fonction anti-tâches. Formulée à partir d'huile végétale gélifiée en phase solvant.

- Masque efficacement les taches de gras, de nicotine et d'humidité grâce à ses qualités d'opacité élevée et à la présence de son liant spécifique.
- Peut recouvrir directement les anciens badigeons.
- 3L - 15L

Code : TB1029



	TEMPORIS	THELOMAT	BLASCO MAT AQUA	MYKONOS MAT	COLOR IDEM MAT HD	FONCTION : PEINTURE ALLÉGÉE THEO RELAX MAT	THELEXTRA MAT CLASSIQUE	BLASCO MAT GLYCÉRO
Packaging								
Niveau de prestation	*****	****	****	***	***	****	*****	****
Label	-		-	-	 COV <1 gr/L		-	-
Classement								
Dilution ou Nettoyage								
Intérieur Extérieur								
Aspect	Mat profond	Mat	Mat profond	Mat profond	Mat	Mat	Mat profond	Mat profond
Type de résine	Alkyde émulsion	Acrylique	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique renforcée en polysiloxane	Acrylique et alkyde, renforcée en polysiloxane	Acrylique et alkyde uréthane	Alkyde / huile végétale gélifiée	Alkyde / huile végétale gélifiée
Rendement	9 à 11 m ² /L	8 à 10 m ² /L	9 à 11 m ² /L	8 à 10 m ² /L	7 à 9 m ² /L	8 à 10 m ² /L	8 à 10 m ² /L	9 à 11 m ² /L
Microporeuse	****	***	***	*	*	***	****	***
Lessivabilité	****	****	***	***	****	***	***	***
Pouvoir couvrant	*****	****	****	***	***	****	*****	****
Type de manchon conseillé	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14 mm)	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14, 18 mm) ou polyamide texturé 12 mm	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14 mm)	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14 mm)	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14 mm)	Microfibres polyester 10 ou 12 mm	Polyamide fil continu (jaune) 9 et 12 mm	Polyamide fil continu (jaune) 9 et 12 mm
Conditionnements	3L, 12L	1L, 3L, 15L	3L, 15L	15L	1L, 3L, 15L	3L, 15L	3L, 15L	3L, 15L
Niveau de brillance à 60°	<2%	<5%	<2%	<2%	<2%	<2%	<5%	<5%
Teintable	Teintes approchantes	 Colorimix	Teintes approchantes	Teintes approchantes	 Colorimix	Teintes approchantes	Teintes approchantes	Teintes approchantes



Le velours mono-produit impression & finition

FONCTION : PEINTURE 3 EN 1



Impression et finition multi-supports isolante d'aspect velours non lustrable à base de résine acrylique.

- Tendu optimal.
- Isolant des tâches courantes (nicotine, suie, encre).
- Additivée anti-rouille (têtes de clous, agrafes).
- Lessivable (Classe 1 selon NF EN 13300).
- 1L - 3L - 12L

Code : TB1240



Pour une finition velours soignée !



Un Ecolabel pour une finition soignée. Peinture décorative velours non lustrable, à base de résine acrylique.

- Excellente opacité.
- Idéale sur toiles de verre.
- Lessivable (Classe 1 selon NF EN 13300).
- Bonne adhérence.
- Microporeuse.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB0255



Beau rendu velours en finition



Peinture décorative aspect velouté en finition, Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse.

- Recommandée pour la réalisation de grandes surfaces.
- Pouvoir couvrant élevé.
- Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).
- Permet un travail rapide et soigné
- 3L - 15L

Code : TB1140



Les avantages d'une glycéro à l'eau avec moins d'1g/L de COV



Peinture décorative formulée à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse. Aspect velours en finition.

- Excellente opacité.
- Forme un film de peinture lisse en finition.
- Très beau rendu velouté.
- Respect de l'environnement avec moins de 1g/L de COV.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB1245



Peinture velours ultra-légère

FONCTION : PEINTURE ALLÉGÉE



Peinture décorative pour l'impression et la finition à base de résine acrylique et alkyde uréthane en phase aqueuse "2 en 1".

- Plus légère qu'une peinture classique.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Traitée anti-flash rust.
- Lessivable (Classe 2 selon NF EN 13300).
- 3L - 15L

Code : TB1247



Protection et décoration des boiseries



Laque microporeuse à haut extrait sec pour la protection et la décoration des boiseries. Formulée à base de résine glycérophthalique en phase solvant.

- Finition tendue.
- A base de silice synthétique amorphe à haute porosité.
- Protège efficacement contre les intempéries.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB1277



	FONCTION : PEINTURE 3 EN 1				FONCTION : PEINTURE ALLÉGÉE	
	TECHNI MIX	THELOVELOURS	MYKONOS VELOURS	COLOR IDEM HD VELOURS	THEO RELAX VELOURS	THELEX VELOURS
Packaging						
Niveau de prestation	*****	****	***	***	***	*****
Label			-			-
Classement						
Dilution ou Nettoyage						
Intérieur Extérieur						
Aspect	Velours	Velours	Satin velouté	Velours	Velours	Velours
Type de résine	Acrylique pure	Acrylique	Acrylique	Acrylique et alkyde en émulsion	Acrylique et alkyde uréthane en phase aqueuse	Résine glycérophthalique en phase solvant
Rendement	14 à 16 m²/L	10 à 12 m²/L	8 à 10 m²/L	9 à 12 m²/L	9 à 12 m²/L	14 à 16 m²/L
Microporeuse	****	***	**	***	**	****
Lessivabilité	****	****	***	***	***	***
Pouvoir couvrant	*****	****	***	****	***	***
Type de manchon conseillé	Microfibres polyester 6, 10 ou 12 mm ou polyamide texturé 12 mm	Microfibres polyester 6, 10 ou 12 mm ou polyamide texturé 12 mm	Microfibres polyester 10 ou 12 mm	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14 mm)	Microfibres polyester 10 ou 12mm	Polyamide 10 mm
Conditionnements	1L, 3L, 12L	1L, 3L, 15L	3L, 15L	1L, 3L, 15L	3L, 15L	1L, 3L, 12L
Niveau de brillance à 60°	6%	5%	11%	5%	4%	30%
Teintable	 Colorimix	 Colorimix	Teintes approchantes	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix



Une excellente tenue pour cette laque satinée



Peinture laque pour la protection et la décoration des boiseries. Formulée à base de résine glycérophthalique en phase solvant. Aspect satiné en finition.

- Grande facilité d'application.
- Forte opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Excellent rendu.
- 1L - 3L - 12L

Code : TB0052



Laque polyuréthane acrylique haut de gamme



Peinture laque décorative "haut de gamme". Formulée à base de résine acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

- Grande facilité d'application.
- Forme un film de peinture lisse et parfaitement tendu en finition.
- Lessivable (Classe 1 selon NF EN 13300).
- Non jaunissant.
- 1L - 3L - 12L

Code : TB1036



Peinture satinée pour finition soignée



Peinture décorative satin non lustrable à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.

- Grande facilité d'application.
- Très bonne opacité.
- Microporeuse.
- Forte résistance à l'eau et la lumière.
- Lessivable (Classe 1 selon NF EN 13300).
- 1L - 3L - 15L

Code : TB0056



Le bon rapport qualité/prix pour vos murs



Peinture décorative satinée à base de résine acrylique et alkyde en phase aqueuse pour vos travaux de qualité.

- Pouvoir couvrant élevé.
- Grande facilité d'application.
- Lessivable (Classe 1 selon NF EN 13300) pour le blanc et les teintes pastel.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB1244



Bien choisir sa peinture en fonction de ses besoins

Les peintures mates sont particulièrement bien adaptées pour les plafonds. Cette finition ne réfléchissant pas la lumière, elle permet de masquer les petites imperfections du support tout en bénéficiant d'une bonne luminosité.

Les peintures acryliques phases aqueuses d'aspect velours sont destinées aux murs et boiseries en intérieur, elles gardent, au séchage, un très bel aspect poudré, c'est une finition alternative entre les finitions mates et satinées.

Les peintures acryliques phases aqueuses satinées sont destinées aux murs et boiseries en intérieur, elles réfléchissent la lumière et apportent une apparence lumineuse et chaleureuse à vos pièces. Elles sont le plus souvent choisies pour leur facilité d'entretien, elle conviennent aux pièces de vie : le séjour et le salon, les chambres ou encore le dressing ainsi qu'aux pièces à fort passage (couloirs, entrées...) et sont préconisées pour les cuisines et les salles de bains.

Les peintures à base de résines glycérophthaliques satinées et brillantes sont adaptées pour les fonds spécifiques bois et fer en extérieur pour une durabilité optimale.

	THELEX SATIN GLYCÉRO	THELEX SATIN AQUA	THELOSATIN	COLOR IDEM SATIN HD
Packaging				
Niveau de prestation	*****	*****	****	***
Label	-	-		 
Classement				
Dilution ou Nettoyage				
Intérieur Extérieur				
Aspect	Satin	Satin	Satiné tendu	Satin
Type de résine	Alkyde	Acrylique polyuréthane	Acrylique	Acrylique et Alkyde émulsion
Rendement	12 à 15 m ² /L	12 à 14 m ² /L	11 à 13 m ² /L	10 à 12 m ² /L
Microporeuse	*****	****	***	***
Lessivabilité	*****	*****	****	***
Pouvoir couvrant	****	****	****	***
Type de manchon conseillé	Polyamide fil continu (jaune) 9 ou 12 mm	Microfibre polyester 6, 10 ou 12 mm + polyamide texturé 12 mm	Microfibres polyester 10 ou 12 mm + polyamide texturé 12 mm	Microfibres polyester tissé (10, 12, 14 mm)
Conditionnements	1L, 3L, 12L	1L, 3L, 12L	1L, 3L, 15L	1L, 3L, 15L
Niveau de brillance à 60°	50%	33%	33%	12%
Teintable	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix	 Colorimix

3 EN 1

IMPRESSION & FINITION MULTI-SUPPORTS



- > Mono-produit impression & finition.
- > Rapidité d'exécution des chantiers : 30% d'économie sur la main d'œuvre.
- > Polyvalence d'usage : murs et menuiseries.
- > Accroche exceptionnelle sur fonds difficiles : supports métalliques non ferreux, carrelage mural, PVC, verre (Voir les conditions d'utilisation sur la fiche technique).
- > Aspect décoratif, très beau tendu velours.
- > Lessivable Classe 1 : qualité premium de la lessivabilité.
- > Rendement : 14 à 16 m²/L.



Code : TB1240

DISPONIBLE EN : 1L, 3L & 12L
SUPER BLANC et SYSTÈME COLORIMÉTRIQUE

Le temps est votre allié !

TEMPORIS

SPÉCIAL GRANDS PLAFONDS



LONG TEMPS OUVERT : 12 MINUTES*

RETOUCHE SANS TRACE

GRANDE MATITÉ

LESSIVABLE

RENFORCÉE EN POLYSILOXANE

SANS TENSION

*Dans les conditions normales d'utilisation.
Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1.



Code : TB1241

CONDITIONNEMENTS : 3 L & 12 L

À VENIR PROCHAINEMENT

- Accroche exceptionnelle sur fonds difficiles.
- Très beau tendu.
- Lessivable (Classe 1).



- Permet de recouvrir les auréoles, salissures et tâches de fumée.
- Très performant sur fonds difficiles.
- Finitions mates et sans reprise.
- Application particulièrement aisée.
- 3L - 12L



algopro

théolaur
peintures

PEINTURES à BASE D'ALGUES
et de COMPOSANTS NATURELS



**INNOVATION
EFFICACITÉ
RESPONSABILITÉ**

Après la peinture solvantée,
la peinture acrylique,
voici la peinture à base d'algues...
pour un environnement plus sain !

Fruit de la recherche scientifique et d'une démarche d'innovation chère à la marque, les peintures de la gamme Algo® sont élaborées à partir de composants biosourcés jusqu'à 98%.

L'algue est la matière première innovante entrant dans leur composition. Elle constitue une ressource renouvelable, alternative aux corps fossiles qui entrent traditionnellement dans la composition des peintures. Majoritairement ramassée sur les côtes bretonnes et développée conjointement par Algopaint et théolaur peintures®, l'algue inscrit la gamme ALGO PRO dans une double démarche des responsabilités : celle d'une économie durable, protectrice des milieux naturels et des ressources et celle d'une dynamisation des bassins d'emplois locaux.

➤ Alternative à la chimie du pétrole.

➤ Produit déjà testé et primé plusieurs fois !

➤ Le meilleur de l'algue concentré dans les peintures.

➤ Produit français.



FILIÈRE COURTE !

ALGUES DE BRETAGNE,
PRODUCTION FRANÇAISE.



	ALGO PRO® PRIMAIRE	ALGO PRO® MAT	ALGO PRO® VELOURS
Packaging			
Designation	Impression murale formulée à base de résine alkyde végétale en émulsion dans l'eau. • Consolide et homogénéise les fonds. • Recouvrable par nos peintures décoratives ALGO. • Formulée pour un meilleur respect de l'environnement. Code : GO2002	Peinture de finition mate formulée à base de résine alkyde végétale en émulsion dans l'eau. • Excellente opacité, pouvoir couvrant élevé. • Formulée pour un meilleur respect de l'environnement • Lessivable classe 1 pour les blancs et pastels, classe 2 pour les teintes foncées.* Code : GO2001	Peinture de finition velours formulée à base de résine alkyde végétale en émulsion dans l'eau. • Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé. • Formulée pour un meilleur respect de l'environnement • Lessivable (Classe 1).* Code : GO2000
Niveau de prestation	★★★★	★★★★	★★★★
Label			
Classement			
Dilution ou Nettoyage			
Intérieur Extérieur			
Mode d'application			
Aspect	Mat	Mat	Velours
Type de résine	Alkyde végétale biosourcée	Alkyde végétale biosourcée	Alkyde végétale biosourcée
Rendement	8 à 10 m²/L	10 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L
Microporeuse	***	***	***
Pouvoir couvrant	★★★★	★★★★	★★★★
Type de manchon conseillé	Microfibres polyester 10 ou 12 mm	Microfibres polyester 10 ou 12 mm	Microfibres polyester 10 ou 12 mm
Conditionnements	3L, 10L	1L, 3L, 10L	1L, 3L, 10L
Niveau de brillance à 60°	<3%	<3%	4%
Teintable	-	Nuanciers 1825® ou Algo® si ALGOTEAM	Nuanciers 1825® ou Algo® si ALGOTEAM

*Selon NFEN 13300



Le Concept 1825®

Résolument axée haut de gamme, la collection Peintures 1825® réunit au sein d'une même gamme tout le savoir-faire issu de **196 années d'expérience** et toutes les couleurs millésimées de ces précieuses années.

Cette ligne "**Haute couture**" **made in France** mise sur une carte de couleurs ultra chics et contemporaines dédiées à des intérieurs de très grande qualité. Calquée sur le fonctionnement des grandes maisons de Couture, Peintures

1825® présente chaque année ses nouvelles teintes établies en partenariat avec des stylistes, qui créent les coloris les plus tendances des saisons à venir.



Secrets de fabrication Peintures 1825®

- Des résines acryliques de haute qualité qui apportent tendu, dureté et résistance aux agressions du quotidien,
- Du carbonate de Calcium des montagnes Pyrénées préféré pour sa grande blancheur et sa pureté,
- Des poudres sélectionnées qui permettent d'obtenir les aspects les plus tendances : mat laqué et velours nacré
- Des cires qui permettent une glisse parfaite du rouleau et une application facilitée,
- Des colorants à faible teneur en COV qui apportent une résistance accrue aux UV et une excellente tenue des couleurs dans le temps ...

... et bien d'autres choses qui font des peintures 1825® des produits de haute qualité et de haute technicité !



La Gamme Peintures 1825®


Primaire Multi-suppots : 1 L - 2,5 L - 10 L,
Finition Mat : 1 L - 2,5 L - 10 L,
Finition Velours : 250 ml - 1 L - 2,5 L - 10 L,
Finition Satin : 1 L - 2,5 L - 10 L
Laque Mate : 1 L - 2,5 L - 10 L,

Reflêt d'une époque, la gamme 1825® vous offre une vaste palette de teintes, adaptées aux murs, plafonds et boiseries.



Disponibles en différents conditionnements, nos peintures sont adaptées à tous vos projets déco : du DIY aux grands projets.

Les conseils déco, les tendances, le blog...
Connectez-vous sur le site 1825® !

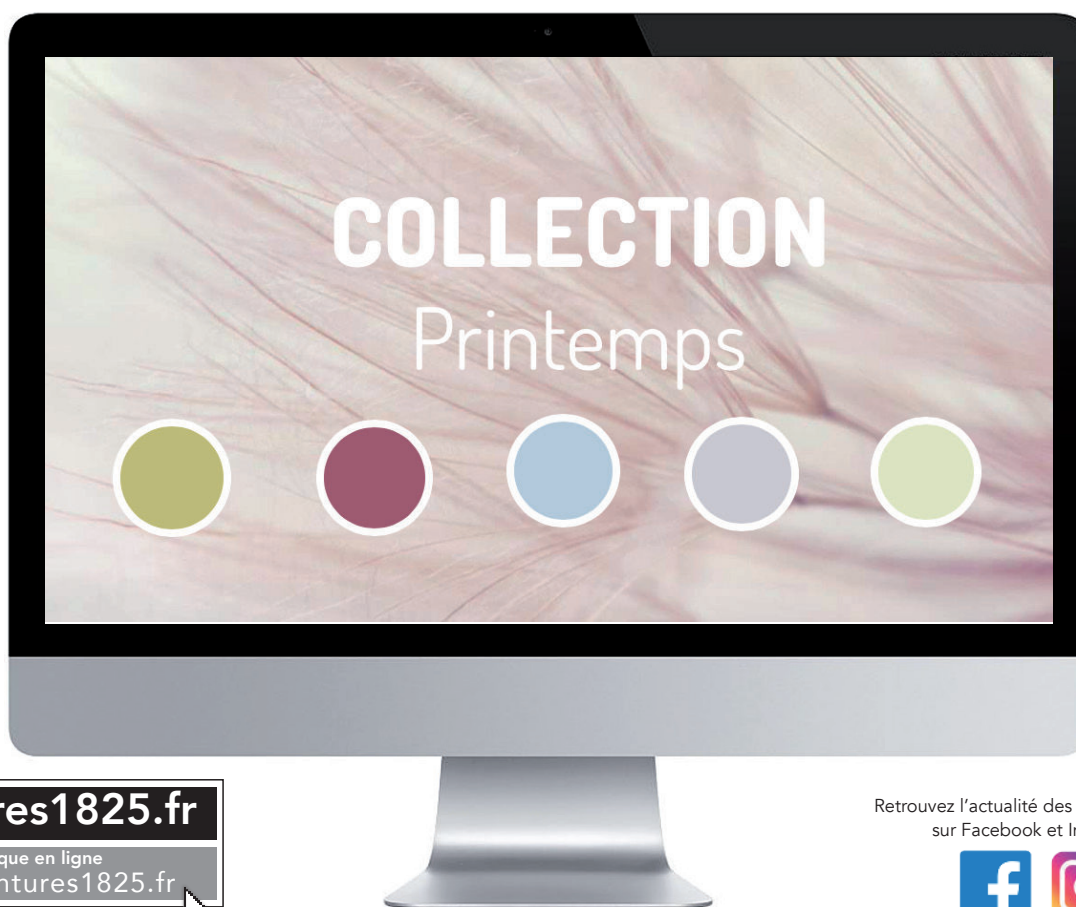

peintures1825.fr

Boutique en ligne
www.peintures1825.fr

Retrouvez l'actualité des Peintures 1825®
sur Facebook et Instagram



PRIMAIRE MULTI-SUPPORT

Surfaces murales, bois et dérivés du bois, carrelage mural, PVC verre, supports non ferreux...
Vos idées déco n'ont plus de limites !



FINITION SATIN, APPLICATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Cette finition est idéale pour donner vie à la déco
de toutes vos boiseries en extérieur
(après application de notre primaire multi-support)

HÔTEL DE LA MER
Plage des Chardons Bleus
29890 Brignogan-Plage
Finistère

THEOTHERM®

La première peinture qui améliore le confort thermique de votre habitat

THEOTHERM® PRIMAIRE



Peinture d'impression destinée à être recouverte par THEOTHERM® Intérieur ou Extérieur. Formulée à base de résine acrylique renforcée en quartz.

- Consolide les fonds.
- Forme un film insaponifiable (non alcalin).
- Microporeuse (respecte l'hygrométrie du support).
- Son aspect mat rugueux facilite son recouvrement.
- 3 L - 15 L

Code : TB0244



THEOTHERM® INTÉRIEUR



Peinture décorative à base de liant acrylique en phase aqueuse permettant le confort thermique intérieur des immeubles et habitations.

- Grande facilité d'application.
- Excellente opacité.
- Aspect velours en finition.
- Possibilité d'être recouverte avec tous produits de notre gamme phase aqueuse.
- 3 L - 15 L

Code : TB0246



THEOTHERM® EXTÉRIEUR



Revêtement semi-épais D2/D3 et système i1 pour la protection et la décoration des façades, renforcé en polysiloxane.

- Microporeux et imperméable.
- Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation.
- Réfléchit jusqu'à 88% les rayons du soleil.
- 3 L - 15 L

Code : TB0243



Obtenez jusqu'à

4°C

de variation de température avec le système complet *

Réalisez jusqu'à

30%

d'économie

sur votre facture énergétique avec le système complet *

Bénéficiez de

Produits certifiés

par le laboratoire français indépendant RESCOLL

LA PEINTURE POUR CONFORT THERMIQUE

- Amélioration du confort thermique en été et en hiver sans perte d'espace.
- Diminution de la consommation d'énergie en chauffage et en air conditionné.
- Peintures adaptables à toutes les modulations du support.

* Système complet : intérieur + extérieur. Estimation réalisée par rapport à un revêtement façade classique sur une période de 10 ans, calcul réalisé sur la base de 1°C de variation environ égale à 10% d'économie d'énergie, base 2015.



Vous présente sa peinture **SPÉCIALE BARDAGES et COUVERTURES**

FONCTION TOUT EN 1

Impression + finition : véritable gain de temps sur votre chantier.

Pour les teintes soutenues, appliquer la sous-couche

THEOTHERM®

PRIM BARDAGES et COUVERTURES⁽¹⁾

À venir prochainement

REVÊTEMENT ANTICORROSION

haute protection antirouille et grande résistance au brouillard salin : 500H.

ÉLASTICITÉ

permet la pérennité du film de peinture + souplesse du film.



THERMO-ISOLANT

améliore le confort thermique.

IMPERMÉABLE

protège contre les eaux de ruissellement.

RAPIDITÉ D'EXÉCUTION

recouvrable en 30 min.

ANTI-CONDENSATION

protège de la condensation des murs, des pièces humides, froides ou mal ventilées.

* En chauffage et en climatisation.



LA QUALITÉ AVANT TOUT

THEOTHERM® bardages et couvertures est un revêtement doté d'une grande technicité, qui simplifiera vos chantiers grâce à sa triple action (**impression⁽¹⁾**, **finition**) et apportera l'assurance d'un revêtement **thermo-isolant** et **anticorrosion**.



Les familles de revêtements de façades

Les revêtements décoratifs

- Rôle : esthétiques-décoratifs-protection (CE).
- Type de supports : sans désordres importants en bon état.

Les systèmes d'imperméabilité

- Rôle : empêchent la pénétration des eaux et masquent les micro-fissures.
- Type de supports : verticaux, poreux, faïencés ou présentant des fissures ne dépassant pas 2 mm.

Type de produit	Classement XP T 34-722	Rôle	Tableau de classement Européen NF EN 1062-1 Exigences minimales			
			E	V	W	A
Film mince	D2	Protège et décore les façades	E3	V2	W1	A0
Revêtement semi-épais RSE	D3	Masque le micro-faïencage, protection et décoration	E4	V2	W2	A1


Type de produit	Classement NF DTU 42-1	Support	Tableau de classement Européen NF EN 1052-1 Exigences minimales			
			E	V	W	A
Imperméabilité NF DTU 42-1	i1	Microfissures $\leq 0,2$ mm	E4	V2	W2	A2
	i2	Microfissures $\leq 0,5$ mm	E4	V2	W2	A3
	i3	Microfissures ≤ 1 mm	E5	V2	W2	A4
	i4	Microfissures ≤ 2 mm	E5	V2	W2	A5

Classement européen NF EN 1062-1 EVWA

Classement des peintures et des revêtements de façades	Epaisseur "E" du revêtement en μm NF EN 1062-1	Perméabilité à la vapeur d'eau "V" en $\text{gr/m}^2/\text{jour}$ EN ISO 7783-2	Perméabilité à l'eau liquide "W" $\text{Kg/m}^2.\text{h}^{0,5}$ NF EN 1062-3	Résistance à la fissuration "A" en μm EN 1062-7
	E1 < 50 50 < E2 $\leq$ 100 100 < E3 $\leq$ 200 200 < E4 $\leq$ 400 E5 > 400	V1 > 150 15 < V2 $\leq$ 150 V3 < 15	W1 > 0,5 0,1 < W2 $\leq$ 0,5 W3 $\leq$ 0,1	A0 hors classe A1 > 100 à 23°C A2 > 250 à -10°C A3 > 500 à -10°C A4 > 1250 à -10°C A5 > 2500 à -10°C

Avant tout emploi de nos peintures, veuillez lire attentivement les fiche techniques ainsi que les fiches de sécurité les concernant : www.theolaur.com

Thélocide : la préparation des supports

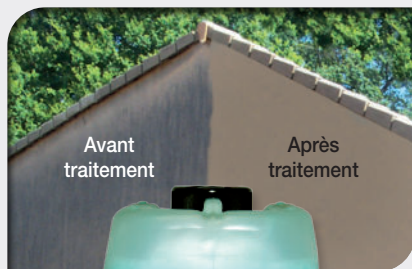

Produit de traitement curatif et préventif bactéricide, fongicide et algicide. Recommandé tout particulièrement pour l'assainissement des surfaces attaquées par les moisissures, les algues et les lichens. Il assure la parfaite élimination de tous les micro-organismes rencontrés.

- Rend aux surfaces leur couleur naturelle grâce à sa grande efficacité et à son spectre d'activité très étendu.
- Préventif et curatif.
- Après traitement, le support peut être recouvert par tous types de peintures.
- Rendement : 8 à 10 m²/L (après dilution).
- Économique (très concentré) : pour les façades faiblement attaquées : 1 litre de Thélocide pour 20 litres d'eau soit 105 litres de produit après dilution.
- Façades fortement attaquées : 4 litres de Thélocide pour 20 litres d'eau.
- Façades moyennement attaquées : 2 litres de Thélocide pour 20 litres d'eau.

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et informations concernant le produit.

Code : V11154 ▲



	RAVALPRIM®	THELEFILM EXTER 2	ACRYFIX
Packaging			
Destination	Fonds sains Peinture d'impression servant de base d'accrochage pour maçonneries neuves et anciennes peintures en bon état. • Pénètre et consolide les fonds. • Excellente perméabilité à la vapeur d'eau. • Recouvrement facile.	Fonds difficiles Fixateur et durcisseur pigmenté à base de résine acrylique en phase solvant. • Consolide et homogénéise les fonds. • Très bonne résistance à l'alcalinité. • Excellent pouvoir d'accroche.	Fixateur de fond Impression fixatrice. • Réduit la porosité, consolide et homogénéise les fonds. • Insaponifiable. • Microporeuse.
Niveau de prestation	***	****	***
Classement		-	
Dilution ou Nettoyage			
Intérieur Extérieur			
Mode d'application			
Aspect	Mat rugueux	Mat rugueux	Rose en pot
Type de résine	Acrylique renforcée au quartz	Acrylique en phase solvant	Acrylique
Rendement	8 à 10 m ² /L	6 à 8 m ² /L	10 à 12 m ² /L
Microporeuse	***	***	***
Pouvoir couvrant	***	***	-
Type de manchon conseillé	Méché façade	Méché façade	Méché façade + Polyamide fil continu (jaune) 9 ou 12 mm
Conditionnements	3 L, 15 L	3 L, 15 L	1 L, 5 L, 10 L
Niveau de brillance à 60°	<5%	<5%	-
Marquage CE	Sous couche des systèmes CE	-	-
Teintable	Fausses teintes	Fausses teintes	-

▲ Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

	THELEXTER PLIOLITE®	RAVALFAÇADE D2	À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT LITHO XANE D2/D3	RAVALQUARTZ D2/D3	THEOFAÇADE D2/D3	
Packaging						
Classe	D2 - Film mince		D2/D3	D3 - Revêtement semi-épais		
Designation	Peinture décorative pour façades à base de résine Pliolite® - Protection durable du support. - Microporeux. - Imperméable. Code : TB0062 ▲	Peinture de protection et décoration à base de Théolite® renforcée en polysiloxane. - Insaponifiable. - L'effet perlant du siloxane permet au support de rester sec. - Imperméable. Code : TB1117	Revêtement décoratif semi-épais à base de théolite renforcé en polysiloxane. - Masque efficacement le faïence. - Microporeux. - Hydrophobe. - Renforcé en polysiloxane. Code : TB1259	Revêtement décoratif semi-épais. - Résiste aux climats difficiles. - Insaponifiable. - Solidité : renforcé en quartz. - Masque efficacement le faïence. - Laisse respirer le support. Code : TB0084 ▲	Revêtement semi-épais pour façade. - Bonne résistance aux intempéries - Masque efficacement le faïence. - Imperméable. - Pas d'encrassement du film peinture Code : TB1242	
Niveau de prestation	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	
Dilution ou Nettoyage						
Intérieur Extérieur						
Mode d'application						
Aspect	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	
Type de résine	Pliolite® (Trademark Omnova Solutions Inc.)	Acrylique Théolite® renforcée en polysiloxane	Théolite® et acrylique pure renforcée en polysiloxane	Acrylique Théolite® en phase solvant renforcée en quartz	Acrylique renforcée polysiloxane	
Rendement	7 à 9 m²/L	8 à 10 m²/L	500 à 700 m²/L selon la classe	250 à 350 gr/m² selon la classe	500 à 700 gr/m² ou ±4 m²/L selon la classe	
Microporeuse	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★	
Pouvoir couvrant	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	
Type de manchon conseillé	Méché façade	Méché façade	Méché façade	Méché façade	Méché façade	
Conditionnements	3 L, 15 L	3 L, 15 L	3 L, 15 L	20 Kg	3 L, 15 L	
Niveau de brillance à 60°	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	
Teintable	 Nuancier façade/BLANC Teintes approchantes	 Nuancier façade BTP - BTF* - BTN*	 Nuancier façade BTP - BTF - BTN	 Nuancier façade teintes approchantes	 Nuancier façade BTP - BTF - BTN	
Marquage CE**	-	CE	-	-	-	
Classe 10C	-	Oui	Oui	-	-	

▲ Dangereux, respecter les précautions d'emploi.


* Sur commande.

** Conforme aux performances déclarées d'après la norme EN 1504-2 2005 (voir DOP).

FONCTION : PEINTURE THERMO-ISOLANTE					
THÉOTHERM® EXTÉRIEUR	RAVALFLEX D3/I1	RAVALFLEX SOUPLE	RAVALFLEX TALOCHÉ	VITOROC R	VITOROC G
					
D2/D3 et I1	I1 à I4 - Système d'imperméabilisation			Revêtement Plastique Epais	
Revêtement semi-épais pour la protection et la décoration des façades. • Apporte un confort thermique à l'intérieur de l'habitation. • Réfléchit jusqu'à 88% les rayons du soleil.	Revêtement de protection semi-épais souple. • Protection durable du support. • Excellent garnissant renforcé en polysiloxane. • Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.	Revêtement semi-épais souple d'aspect pommelé pour système d'imperméabilisation. • Atténue les défauts du support. • Non réticulable aux UV. • Souple & élastique.	Revêtement de protection souple d'aspect "mat taloché" en finition. • Atténue les défauts du support. • Souple & élastique. • Non réticulable aux UV. • Microporeux.	Revêtement plastique épais (RPE) décoratif à rouler. • Permet par sa structure, la réalisation de nombreux décors en relief. • Masque les petites imperfections du support. • Imperméable.	Revêtement plastique épais (RPE) décoratif à grésér ou à riber. • Masque efficacement les petites imperfections du support. • Imperméable. • Microporeux.
Code : TB0243	Code : TB1111	Code : TB1233	Code : TB1234	Code : VI0825	Code : VI0824
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
					
					
				 	
Mat	Mat	Mat pommelé	Mat taloché	Mat crépi roulé	Crépi «Ribé» ou «Grésé» mat
Acrylique en phase aqueuse renforcée en polysiloxane	Acrylique en phase aqueuse renforcée en polysiloxane	Acrylique en phase aqueuse renforcée en polysiloxane	Acrylique en phase aqueuse renforcée en polysiloxane	Acrylique et agrégats minéraux	Acrylique et agrégats minéraux
100 à 200 gr/m² ou ±5 m²/L selon la classe	200 à 700 gr/m² par couche selon la classe	250 à 450 gr/m² par couche selon la classe	Environ 2 Kg/m²	1,5 à 2,5 Kg/m²	2 à 2,5 Kg/m²
★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★	★★
★★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Méché façade à partir de 18 mm	Méché façade de 18 à 24 mm	Méché façade de 18 à 24 mm	-	-	-
3 L, 15 L	20 Kg	20 Kg	20 Kg	25 Kg	25 Kg
< 5 %	< 5 %	< 5 %	-	-	-
Nuancier spécifique Théotherm®	 Nuancier façade BLANC / BTP	 Nuancier façade BLC / BTP - BTF - BTN*	 Nuancier façade / BLANC (teintes approchantes)	 Nuancier façade / BLANC (teintes approchantes)	 Nuancier façade / BLANC (teintes approchantes)
CE	CE	CE	CE	-	-
Oui	Oui	Oui	-	-	-



Les lasures

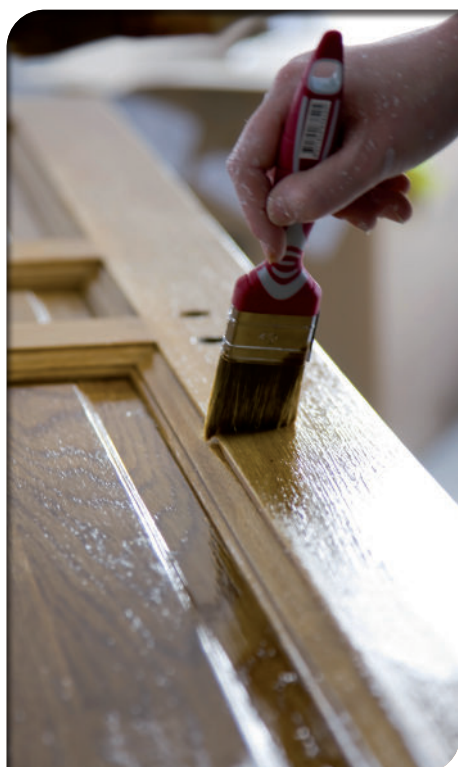

Fondur

Impression incolore des bois



Impression pour les bois non peints, bloque le tanin. Destinée à être recouverte en finition par nos lasures, peintures ou vitrificateurs.

- Accroît la résistance aux remontées de tanin.
- Microporeuse.
- Garantit une meilleure imperméabilité du support.
- Rendement 8 à 10 m²/L
- 1L - 3L

Code : TB1134




Connaître les différentes essences de bois

Il existe différents types de bois : les résineux (pins, sapins, épicéa, douglas), les feuillus (chêne, frêne, hêtre, peuplier, noyer) et les bois à sécrétion anti-siccative (iroko).

Les résineux doivent être l'objet de soin particulier avant finition lorsque les coulures ou exsudations sont apparues (nettoyage au solvant et/ou racleage).

Les feuillus présentent des substances extractibles à l'eau : le tanin qui nécessite l'application d'un système de finition spécifique permettant de bloquer les exsudations pouvant en résulter.

Les bois à sécrétion anti-siccative nécessitent une impression spécialement adaptée à leur nature.

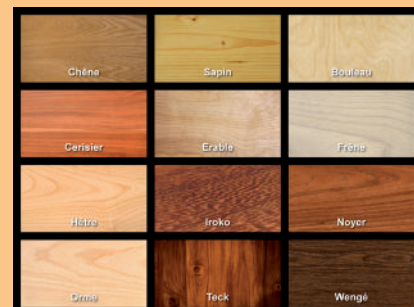

Pour l'entretien usuel de vos boiseries




Lasure microporeuse pour la protection et la décoration des bois. Formulée à base de résines alkydes en émulsion et d'acrylique pure.

- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Teintes stables à la lumière.
- Imperméable aux eaux de ruissellement : protège efficacement contre les intempéries.
- Rendement ±12 m²/L
- 1L - 3L - 10L

Code : TB0343



Lasure opaque "Spécial opacifiant"



Lasure pour la protection et la décoration des bois. Formulée à base de résine alkyde et d'acrylique pure en émulsion.

- Microporeuse, laisse respirer le bois.
- Stable à la lumière, assure la longévité des teintes dans le temps.
- Masque les hétérogénéités du support.
- Rendement ±12 m²/L
- 1L - 3L - 10L

Code : TB1130



Stabilité et longévité des teintes dans le temps



Lasure pour la protection et la décoration des bois aspect satiné. Formulée à base de résine glycérophthalique en solution dans un solvant.

- Offre une excellente imperméabilité au support.
- Par sa large palette de couleurs, assure la mise en valeur des veines du bois.
- Rendement 12 à 15 m²/L
- 1L - 3L - 10L

Code : TB0314





Vernis Marin



Vernis marin anti-UV pour la protection des boiseries. Formulé à base de résine polyuréthane en phase solvant.

- Très bonne résistance aux climats extrêmes et à l'atmosphère marine.
- Séchage rapide
- Très bel aspect brillant en finition mettant en valeur le bois.
- Entretien facile.

Code : TB1276



Les peintures

Pour l'entretien de vos boiseries



Peinture laque satinée à base de résine alkyde hydrosoluble, pour la protection des bois en extérieur et en intérieur

- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Grande facilité d'application.
- Rendement 12 à 14 m²/L
- 1L - 3L - 12L

Code : TB0381



Protection et décoration des boiseries



Laque microporeuse à haut extrait sec pour la protection et la décoration des boiseries. Formulée à base de résine glycérophthalique en phase solvant.

- Finition tendue.
- A base de silice synthétique amorphe à haute porosité.
- Protège efficacement contre les intempéries.
- 1L - 3L - 15L

Code : TB1277



Pour toutes vos boiseries peintes et non peintes



Peinture laque microporeuse pour la protection et la décoration des boiseries. Formulée à base de résine glycéro en phase solvant.

- Forte opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Microporeuse : laisse "respirer" le support.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Aspect semi-brillant.
- Rendement 14 à 16 m²/L
- 1L - 3L - 12L

Code : TB0048



Les peintures

Peinture bois et fer



Peinture pour la protection anti-corrosion des métaux ferreux et la décoration des boiseries. Formulée à base de résine glycérophthalique.

- Forte opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Protège efficacement contre les intempéries.
- Bien adaptée aux climats marins et rigoureux.
- Rendement 14 à 16 m²/L
- 1L - 3L - 12L

Code : TB1039



Aspect ciré pour parquets, planchers, escaliers et boiseries



Vitrificateur pour la décoration et la protection des sols en bois. Produit formulé à base de résine polyuréthane en phase aqueuse.

- Très bonne résistance à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers, entretien facile.
- Non jaunissant.
- Rendement 12 à 14 m²/L
- 1L - 3L - 10L

Code : TB1133



Les vitrificateurs

Met en valeur le veinage de vos sols en bois



Vitrificateur pour la décoration et la protection des sols en bois. Produit formulé à base de résine polyuréthane en phase solvant.

- Très bonne résistance à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers, entretien facile.
- Séchage rapide.
- Très bel aspect satiné ou brillant.
- Rendement 12 à 14 m²/L
- 1L - 3L

Code : TB1131 - TB1132



Gamme fer

Primaire à séchage rapide



Primaire anti-corrosion à séchage rapide pour la protection des supports ferreux formulé à base de résine glycérophthalique en phase solvant.

- Neutralise et stoppe efficacement l'action de la rouille.
- Doit impérativement être recouvert par une peinture décorative en finition.
- Rendement 7 à 9 m²/L
- 1L - 3L

Codes : TB1136 ▲



Primaire anticorrosion multisupport



Primaire anti-corrosion pour métaux ferreux et non ferreux. Impression pour le bois et fonds poreux à base de résine alkyde.

- Traitée anti-corrosion.
- Très bonne adhérence.
- Haut extrait sec.
- Microporeuse : respecte l'hygrométrie du bois.
- Rendement 8 à 10 m²/L
- 1L - 3L

Codes : TB1135



Finition décorative anti-rouille



Peinture laque de finition satinée ou brillante, formulée à base de résine glycérophthalique et alkyde uréthane en phase solvant.

- Neutralise et stoppe l'action de la rouille.
- Protège efficacement contre les intempéries.
- Bonne résistance aux frottements et à l'abrasion légère.
- Rendement 14 à 16 m²/L
- 1L - 3L - 12L

Codes : TB0039 - TB0038



Les peintures sols

Facilitez l'entretien de vos sols



Peinture décorative pour sols formulée à base de résine alkyde uréthane en phase solvant pour trafic modéré.

- Très bonne résistance mécanique et chimique : abrasion, eau et détergents ménagers.
- Application aisée.
- Monocomposant.
- Rendement 8 à 10 m²/L
- 1L - 2,5L - 15L

Code : VI0909 ▲



Pour trafic intense intérieur



Peinture décorative pour sols formulée à base de résine époxydique en émulsion dans l'eau. Produit constitué d'une base et de son durcisseur.

- Peinture idéale pour surfaces à trafic intense.
- Très bonne résistance mécanique et chimique : abrasion, eau et détergents ménagers.
- Excellente adhérence sur le support.
- Rendement 6 à 8 m²/L
- 5L - 15L

Code : VI1003 ▲



Pour trafic intense extérieur

RÉSERVÉ
AUX UTILISATEURS
PROFESSIONNELS



Peinture décorative pour sols formulée à base de résine polyuréthane en émulsion dans l'eau. Produit constitué d'une base et de son durcisseur.

- Peinture idéale pour surfaces à trafic intense.
- Très bonne résistance mécanique et chimique : abrasion, eau et détergents industriels
- Facilite l'entretien des sols
- Rendement 10 à 12 m²/L
- 5L - 15L

Code : VI1002 ▲





Pour vos bardages et toitures bac acier, fibrociment, amiante-ciment, tuiles... la solution : **TRIPLOXYDE®**

TRIPLOXYDE® Lisse

**Idéal pour la décoration,
la rénovation et redonner
une nouvelle jeunesse
à vos bâtiments**

Dépose maximale 400 gr/m²

Code : VI0902



TRIPLOXYDE® Hydro

**Impression et finition directe de vos
supports même légèrement corrodés,
dépose une protection anti-corrosion,
garantie jusqu'à 5 ans***

Dépose entre 400 et 700 gr/m²

Code : VI0854



- Application : extérieur et intérieur.
- Anticorrosion et imperméable.
 - Monoproduit.
- Dilution et nettoyage à l'eau.
 - Projections limitées.
- Préparation simple et applicable sans primaire d'accrochage.
 - Séchage rapide.
- Application sans interruption d'activité.
 - Aucune contre-indication majeure de protection.
 - Coloration automatique des teintes du nuancier RAL.

*Garantie de 2 + 3 ans sous conditions de l'agrément **théolaur peintures®**
(Voir les conditions de la garantie avec notre service technique).

> Vous désirez plus d'informations sur ces produits ?

Vous pouvez consulter la fiche technique ainsi que la fiche de sécurité les concernant sur notre site : www.theolaur.com



Gamme économique intérieur

THEO PASS GLYCÉRO



Peinture "poché fin", spéciale isolante, à fonction anti-tâches.

- Gamme complète à base de solvant désaromatisé: impression + 2 finitions.
- Camoufle les tâches de gras, de nicotine et d'humidité (mat).

THEO PASS
IMPRESSION GLYCÉRO
11 à 13m²/L - 15L int/ext

THEO PASS
GLYCÉRO MAT
9 à 11m²/L - 5L/15L int

THEO PASS
GLYCÉRO VELOURS
10 à 12m²/L - 5L/15L int/ext



Blanc
& pastel

THEO PASS ACRYL



Peinture garnissante, idéale pour les chantiers neufs et de rénovation.

- Gamme complète : impression + 3 finitions.
- Aspect garnissant : opacité optimisée.

THEO PASS
IMPRESSION ACRYL
6 à 8m²/L - 5L/15L

THEO PASS
ACRYL MAT
6 à 8m²/L - 5L/15L

THEO PASS
ACRYL VELOURS
7 à 9m²/L - 5L/15L

THEO PASS
ACRYL SATIN
7 à 9m²/L - 5L/15L



Blanc
& pastel

THEO PASS MAT ÉCO




Peinture spéciale grands chantiers, idéale pour airless.

- Grande facilité d'application : permet un travail rapide et soigné.
- Opacité optimale après séchage.

FINITION
MATE
7 à 10m²/L - 15L



Blanc
& pastel

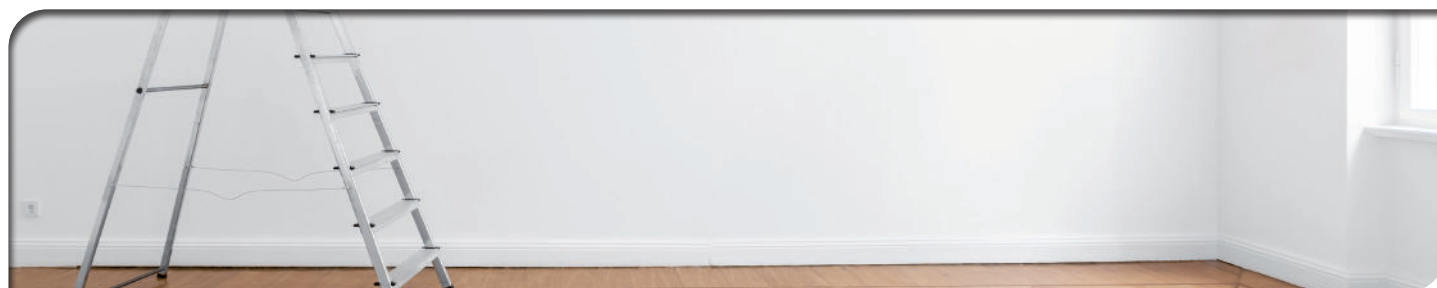

Gamme économique façades

THEO PASS FAÇADE SOLVANTÉE D2



Peinture façade D2 à base de résine plioliote® idéale pour fonds difficiles.

Avantages :

- Surfaces murales verticales et dessous de balcons.
- Reste propre plus longtemps en milieu urbain pollué.

FINITION
MATE
± 5m²/kg - 5kg/20kg



Blanc
& pastel

THEO PASS FAÇADE HYDRO D2



Peinture façade D2 à base de résine THÉOLITE® renforcée en polysiloxane.

Avantages :

- Film de peinture plus résistant, grâce à la résine THÉOLITE®.
- Accroche renforcée.

FINITION
MATE
± 7m²/kg - 5kg/20kg



Blanc
& pastel

THEO PASS FAÇADE ACRYL D2



Peinture façade D2 à base de résine acrylique renforcée en polysiloxane.

Avantages :

- Masque les hétérogénéités et petites imperfections du support.
- Microporeuse : respecte l'hygrométrie du support.

FINITION
MATE
± 6m²/kg - 5kg/20kg



Blanc
& pastel

*Trademark Omnova Solutions Inc.



L'éclat de l'innovation, l'exigence et l'expérience d'un fabricant national !



> Recherche & Développement

La performance des **2 laboratoires intégrés** de **théolaur peintures®** donne aux ingénieurs et techniciens les atouts pour développer de **nouvelles technologies**, élaborées dans le souci du **respect de l'environnement et des Hommes**.



> Colorimétrie & Études de couleurs pour gros chantiers : 05 62 74 27 50

Notre service "**Étude des Couleurs**" réalise, à la demande, des **recherches en polychromie** de façade (surfaces > 500 m²) à partir de reportages photographiques ou de plans.



> L'assistance téléphonique directe : 03 61 26 55 47

Pour toutes informations complémentaires, une **ligne directe** (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - du lundi au vendredi), une adresse Internet et une boîte mail sont à votre disposition.
Site web : www.theolaur.com - Fax : **03 28 16 57 91**



> Reconnaissance chantier / Assistance à la préconisation

Avant l'établissement de tout certificat d'assurance, nos conseillers techniques assistent prescripteurs et applicateurs dans la **reconnaissance sur "gros chantiers"** pour établir le **cahier des charges techniques**.



> Mise à la teinte : machine à teinter Colorimix®

Nos peintures, revêtements semi-épais et souples peuvent être teintés chez nos distributeurs (disposant de machines à teinter Colorimix®) ou en usine, à partir de nos nuanciers 950 teintes, RAL et façades **théolaur peintures®**.



> Démarrage de chantier

Cette étape permet aux applicateurs d'apprécier la **qualité** et la **facilité d'application** de nos peintures (chantiers présentant des points techniques particuliers).

théolaur peintures® s'est engagé à améliorer la satisfaction de ses clients et à les interroger régulièrement sur la qualité de ses produits et services.

Selon notre dernière étude,
plus de 90% de nos clients recommandent nos produits!*

*Etude théolaur peintures® 2017 réalisée auprès de 2000 clients.

TECHNI MIX

3 EN 1

IMPRESSION & FINITION MULTI-SUPPORTS

PEINTURE ISOLANTE VELOURS

- > Mono-produit : impression et finition.
- > Rapidité d'exécution des chantiers : 30% d'économie sur la main d'œuvre.
- > Polyvalence d'usage : murs et menuiseries.
- > Accroche exceptionnelle sur fonds difficiles : supports métalliques non ferreux, carrelage mural, PVC, verre. (Voir les conditions d'utilisation sur la fiche technique).
- > Aspect décoratif, très beau rendu velours.
- > Lessivable Classe 1.
- > Rendement : 14 à 16 m²/L.



DISPONIBLE EN : 1L, 3L & 12L EN SUPER BLANC ET SYSTÈME COLORIMÉTRIQUE



Siège social : ZI A - 5 Rue René Cauche - 59139 Noyelles les Seclin
Tél. : 03 61 26 54 32 / Fax : 03 28 16 57 91
Usine COLOMIERS (31773) - Tél. : 05 62 742 742 / Fax : 05 61 787 551
www.theodore-batiment.fr/contact@theolaur.com

