


THEOTHERM®

» UW DAGELIJKSE BONDGENOOT !

BINNENVERF

VERMINDERING VAN DE THERMISCHE CONDUCTIVITEIT

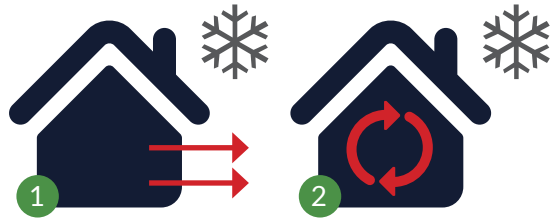


Hoelager de waarde van de conductiviteit, hoe hoger het isolerend vermogen van het materiaal. Dankzij zijn specifieke en unieke formule, laat de verf THEOTHERM® toe om de thermische conductiviteit van het geschilderde materiaal te verminderen.



BUITENVERF

WEERKAATSING VAN 90% VAN DE INFRARODE STRALEN

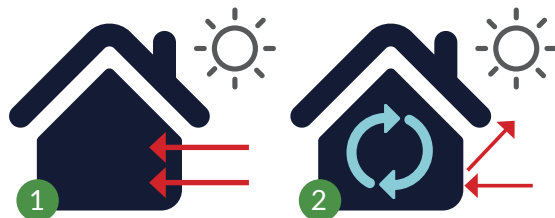

De verf THEOTHERM® weerkaatst meer zonnestralen dan een traditionele verf. TSR (Total Solar Reflectance) : totaal = 88% (DIN EN 410) gemeten door het WTCB (rapport EMI 15-26058427) UV = 8%, Waarneembaar = 93%, Infrarood = 90%.

1 TRADITIONELE VERF

2 THEOTHERM® VERF



GLOUGLOU
TREEDT OP HET
VOORPLAN !



MEER INFORMATIE
NODIG !



ZIN IN EEN THERMISCH
SYSTEEM ZONDER
PLAATSGEBREK ?

THEOTHERM®

» DE 1STE VERF DIE IN DIENST STAAT VAN HET MILIEU

Een mooi gebaar voor het milieu maar vooral voor uw portemonnee! De toepassing van het volledig systeem (primer + binnen & buiten) laat u toe om tot **30% te besparen** op uw energiefactuur.



Tijdens de zomer is binnen
de frisheid optimaal.
THEOTHERM® EEN BARRIÈRE
TEGEN DE WARMTE !



Tijdens de winter blijft de
warmte binnen bewaard.
THEOTHERM® EEN BARRIÈRE
TEGEN DE KOUDE !

VERF VOOR THERMISCH COMFORT
MAKKELIJK TOEPASBAAR VOOR EEN
PROFESSIONEEL RESULTAAT



THÉOLAUPEINTURES
5 rue René Cauche
59139 NOYELLES-LES-SECLIN
contact@theodore-batiment.fr



THEODORE-BATIMENT.FR

Théolaur marketing - Editionnail 2020 - Photos non contractuelles. Crédit photo : © Adobe stock - Code TBPU11100981



THEOTHERM®

THERMO-ISOLERENDE VERF



ZIN OM UW ENERGIE
UITGAVEN TE
VERMINDEREN ?



THEOTHERM® ZET ZICH IN

VOOR DE BESCHERMING VAN JOUW OMGEVING



Bent u op de hoogte ?

De verwarming van een woonst
= belangrijkste
energiekost van een
huis



De verwarming en het
energieverbruik dragen bij
tot de opwarming van het
klimaat



Het is dus essentieel om het
thermisch comfort van uw
leefomgeving te verbeteren



VERMINDERING VAN UW ENERGIEVERBRUIK IN VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Samengesteld uit bolvormige acryl micro-
deeltjes en verwerkt in een uiterst bestendig
bindmiddel, werkt THEOTHERM® op de 2
manieren van overdracht van koude en warmte

DOELTREFFENDHEID BEWEZEN DOOR DE VELE TESTEN GEREALISEERD IN VERSCHILLENDE ONAFHANKELIJKE LABORATORIA

➤ Meten van de thermische conductiviteit Norm ISO 8301 :
Laboratorium RESCOLL Frankrijk

➤ Bepalen van de totale Zonnereflectie :
Laboratorium BAVARIAN CENTER Duitsland

➤ Test van weerstand bij scheurvorming EN 1062-7
methode A 2004 : **Laboratorium WTCB België**

➤ Reactie bij brand : THEOTHERM® PRIMER en
THEOTHERM® BINNEN op gipskartonplaten :
**Resultaat : M1 test rapport van WTCB nr RA15-031 van
09/06/2015**

➤ Anti-condensatie : geen verschijning van druppels na
condensatie cycli (98 tot 100% relatieve vochtigheid bij
40°C) : **Laboratorium DVI Frankrijk, rapport THE15007**

30%

REALISEER TOT 30%
besparing op uw energiefactuur
met het complete systeem*

4°C

VERKRIJG TOT 4°C
temperatuurverschil met het
complete systeem*



ANTI-CONDENSATIE

Beschermt muren, vochtige,
koude of slecht verluchte
ruimtes van condensatie.



KOUDE BRUG

Voorkomt warmteverlies
op plaatsen waar de isolatie
barrière is onderbroken.



Waarom kiezen voor onze verf ?

THEOTHERM®
houdt de warmte vast van de
woonst in de winter



THEOTHERM®
houdt de frisheid vast van de
woning in de zomer



Ik verminder mijn
energieverbruik en bespaar
aanzienlijk!

DE EERSTE VERF DIE HET THERMISCH COMFORT VAN UW WOONST VERBETERT

Aangepast aan alle ondergronden (Franse gebouwen, specifieke
architectuur, stedelijke complexen, vensterbanken, loggia...)



Meer dan een verf, het heeft een echte taak



Verbetering van het thermisch
comfort zonder plaatsverlies
binnen, in tegenstelling tot
andere klassieke oplossingen



Duurzaam maken van uw woning
en geeft een meerwaarde aan uw
eigendom: betere levensduur &
betere veroudering in de tijd

EEN MOOI GEBAAAR VOOR ONZE
PLANEET....

EN DIE OOK NOG GOED IS VOOR
UW PORTEMONNEE !

OM U TE LATEN BESPAREN
ZET THEOTHERM® ZICH IN

THEOTHERM®


Een compleet verfgamma voor uw binnen- en buitenwerken

	THEOTHERM® PRIMER	THEOTHERM® BINNEN	THEOTHERM® BUITEN D2/D3/I1
FUNCTIE	Verf die het thermisch comfort verbetert. Tijdens de winter wordt de warmte binnen goed bewaard en het vermijdt dat de koude binnendringt. Tijdens de zomer wordt de frisheid binnen in het gebouw goed bewaard.		
BESTEMMING	Muuroppervlakken na voorbereiding van de ondergrond.	Nieuwe werken of renovatie: verticale muuroppervlakken (gipskartonplaten, glasvezelvlies, bestaande verven, bestaand metselwerk).	
ASPECT IN EINDAFWERKING	Oneffen mat	Fluweelmat	Mat
EIGENSCHAPPEN	Makkelijk toepasbaar: vlug en verzorgd werk		
	> Versteekt het metselwerk > Vormt een onverzeepte film > Microporeus	> Uitstekend dekkend vermogen	> Microporeus > Waterafstotend
VERBRUIK	8 tot 10 m²/L	8 tot 12 m²/L	+/- 5 m²/L of 100 tot 200 g/m²
TOEPASSING	Borstel/Rol	Borstel/rol	Borstel/Harige rol speciaal gevels
REINIGING MATERIAAL	Water	Water	Water
KLEUREN	Wit en kleuren volgens de kleurenwaaier THEOTHERM®		
VERPAKKING	3L - 15L	3L - 15L	3L - 15L



De thermische conductiviteit : λ en (W/m.K)
Waardeladder per materiaal

	DROOG	VOCHTIG	
Isolerend materiaal	0,028 0,040 0,058 0,065		Polyurethaan Minerale wol, kurk Vermiculiet Perliet
THEOTHERM®	0,113		
Hout en derivaten	0,17 0,12	0,19 0,13	Hard loofhout Harsig hout
Metselwerk	0,27 0,54 0,90	0,41 0,75 0,1,1	Baksteen 700-1000 kg/m³ Baksteen 1000-1600 kg/m³ Baksteen 1600-2100 kg/m³
Glas	1,0	0,10	
Gewapend beton	1,40	1,69	Tufsteen, zachte steen
Natuursteen	2,91	3,49	Graniet, marmer
Metalen		45 203 384	Staal Aluminium Koper

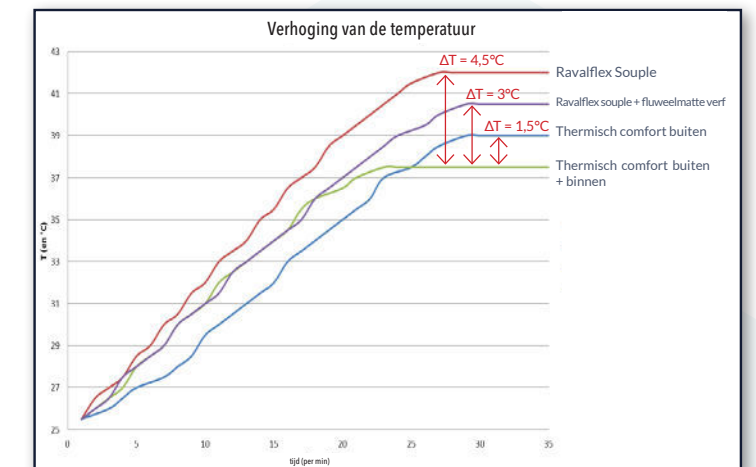

Wenst u gecontacteerd te worden om verdere informatie te verkrijgen ?
Zend ons uw gegevens !
contact@theodore.com



Renoveer uw gevel
& bespaar op uw energieverbruik!

*Een schatting gerealiseerd in verhouding met een klassieke gevelverf voor een periode van 10 jaar. Berekening gerealiseerd op basis van een variatie van 1°C die ongeveer overeenkomt met 10% energiebesparing, basis 2015.